熙逻思
HIROSYS

桌上型电容话筒

HSM81TL
- 台式超指向性电容式话筒

HSM81TL /SS
- 台式超指向性电容式话筒带LED灯及单路开关

HSM82TL
- 双音头超指向性电容式话筒

HSM82TL /SS
- 双音头超指向性电容式话筒带LED灯及单路开关

· 设计于公共广播、专业录音、电视广播及其他特别要求的收音应用
· 收音单元为超指向性设计，并提供供电放大器电路
· 以幻象供电操作
· 整合了双网层防风罩，可减低环境噪声及风声
· 话筒以活动滑珠固定在底座上，可将收音头作上下左右进行旋转，以达到最佳收音效果
· 压铸成型的底座和橡胶底垫，能减低碰撞平面时产生的敲击声及震动声

技术指标

收音头	背板静电型电容式
指向特性	超指向性
频率响应	20-20,000 Hz
开通灵敏度	-31 dB (28.2 mV) 以 1V 于 1 Pa
输出阻抗	100 欧姆
最大承受声压	126 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D.
信噪比	>69 dB, 1 kHz 于 1 Pa
幻象供电	直流 11-52V, 耗电 2mA 典型
开关	HSM81TL, HSM82TL - 无开关 HSM81TL/SS, HSM82TL/SS - 右通道(R)开启/静音
重量	HSM81TL - 1.12 公斤 HSM81TL/SS - 1.12 公斤 HSM82TL - 1.12 公斤 HSM82TL/SS - 1.12 公斤
外形尺寸	214mm 长, 102mm 宽, 227mm 伸至最高点
连接线	2米长单声道电缆 / 立体声电缆 (按型号配置)
输出连接器	3针卡农公头

指向特性



频率特性

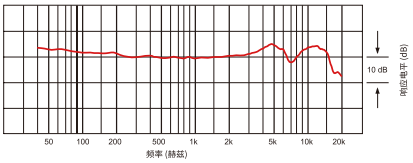

HSM82TL/SS

台式超指向性电容式话筒

- 收音单元为超指向性设计，并提供供电放大器电路
- 以幻象供电操作
- 整合了双网层防风罩，可减低环境噪声及风声



HSM82TL

双音头超指向性电容式话筒

- 双音头单元的超指向性设计，并个别提供供电放大器电路
- 两组供电放大器电路完全独立，避免了相互的影响产生噪声
- 整合了双网层防风罩，可减低环境噪声及风声



HSM82TL/SS

台式超指向性电容式话筒
(带LED灯及单路开关)

- 无噪式开关，能经内置开关将话筒设定为静音或正常收音
- 整合 LED 状态显示灯，以幻象供电操作，提供红灯显示
- 整合了双网层防风罩，可减低环境噪声及风声



HSM82TL/SS

双音头超指向性电容式话筒
(带LED灯及单路开关)

- 双音头单元的超指向性设计，并个别提供供电放大器电路
- 带LED灯的无噪式开关，可轻易将话筒中的通道A (红色端子)设定为静音或正常收音
- 两组供电放大器电路完全独立，避免了相互的影响产生噪声

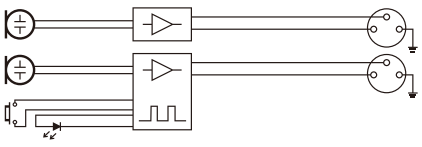

广州市德讯贸易有限公司

广州市番禺区南村镇万博二路180号
粤海广场2504房
电话：+86 (0)20 - 37619291
传真：+86 (0)20 - 37633549 转109

客户咨询服务中心

华北联络处 (北京) +86 (0)10 - 65868172
华东联络处 (上海) +86 (0)21 - 56962807
外地联络处 (香港) +852 23305683

Form No. HSL-0290-24-HSM